



Instruktionsbehelf Steckleiter


Standort der Leiter : Auf dem Dach des TLF 2, rechts Seite.

Technische Daten :

Steighöhe : 8.4 m
Gewicht total : 34 kg
Gewicht eines Teils : ca. 9 kg

4-teilige Leiter, bestehend aus einem Fussteil und 3 Aufsteckteilen.

Das Fussteil hat Sprossen auf der *ganzen* Länge. Das Aufsteckteil hat auf dem unteren Drittel keine Sprossen, auf beiden Holmen jedoch Sperrbolzen.

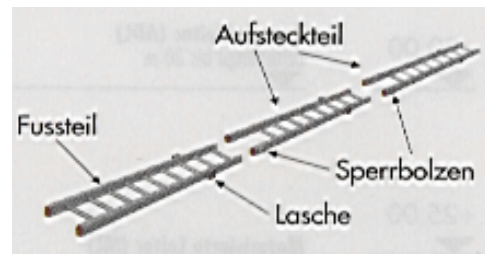


Zusammenbauen der Leiter

Beim Zusammenbauen der Leiter ist darauf zu achten, dass die Holme in die Laschen eingreifen. Beim Einschieben ist zu beachten, dass die Leiterteile durch die Sperrbolzen gesichert sind.

Leiter demontieren

Die Sicherung wird gelöst, durch das Herausziehen und Drehen der Sperrbolzengriffe in Längsrichtung des Holmens. Die Einzelteile können jetzt auseinandergezogen werden.




Wartung der Leiter

Nach jedem Einsatz die Leiterteile reinigen. Kontrollieren, dass beim Aufsteckteil die Sperrbolzengriffe beidseitig in Längsrichtung der Holmen stehen, damit das automatische Sichern beim Aufstellen der Leiter gewährleistet ist.

Lagerung der Leiter


Der Fussteil muss immer als oberstes Teil lagern.

Steckleiter horizontal zusammensetzen

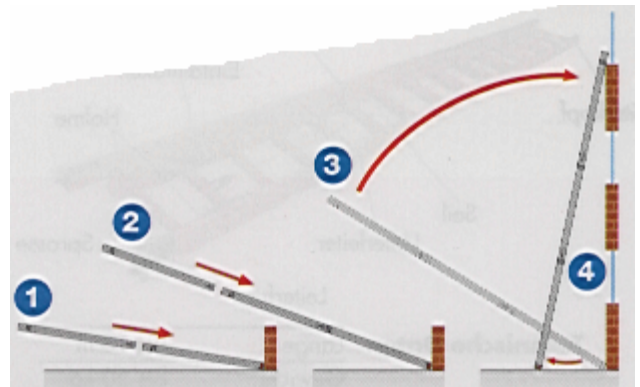

Steckleiter vertikal zusammensetzen

Aufstellvariante bei engen Platzverhältnissen wie z.B. Schächte, Silos, Treppenhäuser, usw.

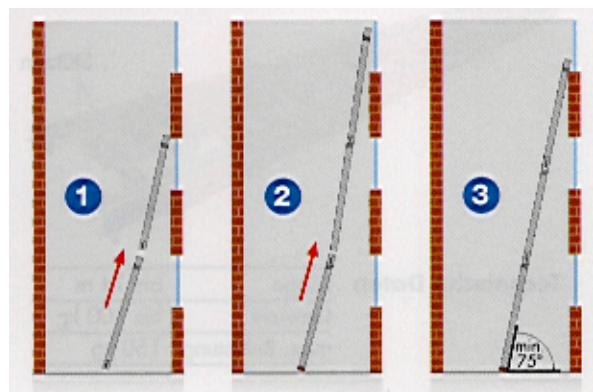

Sicherheitshinweise

Die Steckleiter gilt **nicht** als Rettungsgerät !
Belastung : 2 Personen
Anstellwinkel mind. 75°